

www.bonnel-sa.com

 Bonnel-Sa



ÉCOROULEAU


Pour la gestion des couverts végétaux, l'ÉCOROULEAU permet de rouler ou détruire une interculture.



Destruction d'une interculture

En fonction de la plante, des conditions climatiques, du poids appliqué sur l'outil, la végétation est blessée ou coupée sans perturber la surface du sol, laissant ainsi un tapis végétal.

L'ÉCOROULEAU un bon compromis pour une agriculture écologique et économique

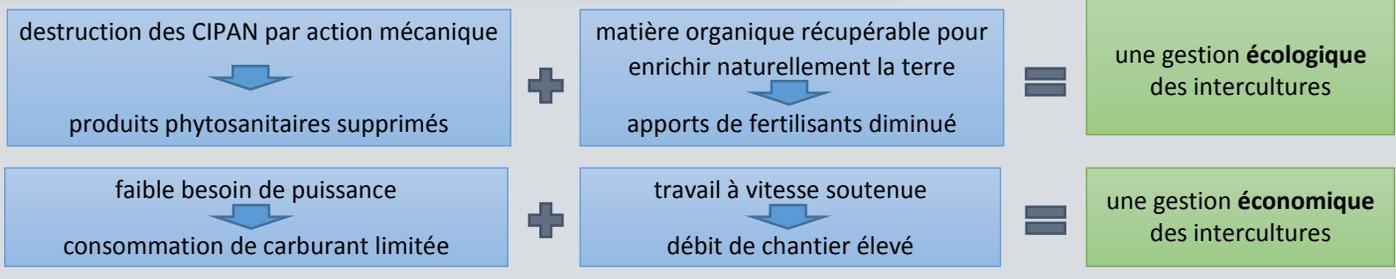

Caractéristiques techniques



L'attelage à chapes catégorie n°2 assure robustesse et sécurité. L'attelage de forme triangulaire et le pivot à l'avant permettent de garder la direction du tracteur. Le châssis est autodirectionnel. Monté sur galets, il oscille, et suit sans effort la surface du sol. Les ressorts limitent son débattement et le recentrent en souplesse. Ainsi, l'ÉCOROULEAU se dirige et se contrôle aisément en toutes conditions.



L'espace non travaillé au niveau de la jonction des rouleaux est comblé par les pneumatiques du tracteur qui vont écraser la végétation non détruite par l'ÉCOROULEAU. L'interculture est brisée sur toute la largeur de l'outil.

Le rouleau est simple ou en double de Ø 460mm. Chaque rouleau est composé de 9 barres en fer plat biseauté.

Les modèles



Modèles fixes



Modèles repliables

repliage en 3 parties, largeur repliée 2,80m



	Largeur	1,50m	3m	3,50m	4m	3,50m	4m	4,50m	5m	6m
Simple rouleau	Poids	550 kg	850 kg	900 kg	950 kg	970 kg	1 020 kg	1 070 kg	1 120 kg	1 220 kg
Double rouleau	Poids	610 kg	970 kg	1 040 kg	1 090 kg	1 120 kg	1 180 kg	1 250 kg	1 320kg	1 450 kg

Les options



Porte-masses



Signalisation panneaux réfléchissants



Pour enfouir la matière organique déchiquetée, l'ÉCOROULEAU peut être associé à un outil tel que le MULTIFLEX

14 route de Conches - 27110 Le Neubourg - France

☎ 02 32 35 16 33 - 📠 02 32 35 81 84 - ✉ info@bonnel-sa.com

S.A.S au capital de 800 000 € - siren 667 150 098 00016 - n° TVA intracommunautaire FR 30 667 150 098